

# WL50AT

Мини-погрузчик  
на сочленённой раме



В городе.  
За городом.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

**1330** КГ

МОЩНОСТЬ

**50** Л/С

ВЫСОТА ПОГРУЗКИ

**4,18** М

СКОРОСТЬ

**24** КМ/Ч

[polarbadger.ru](http://polarbadger.ru)  
8 800 775 26 01

**POLAR**  **BADGER®**

# WL50AT

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Дизельный двигатель            | XinchaiC490 BPG |
| Рабочий объем цилиндров, см3   | 1879            |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 37(50)          |
| Количество цилиндров, шт.      | 4               |
| Экологический стандарт         | Tier 3          |
| Охлаждение                     | Жидкостное      |

## ТРАНСМИССИЯ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Тип                                  | Гидромеханическая |
| Колесная формула                     | 4x4               |
| Скорость передвижения (вперед), км/ч | 24                |
| Кол-во передач, вперед               | 2                 |
| Кол-во передач, назад                | 2                 |
| Переключатель направления движения   | На джойстике      |

## МОСТЫ

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Соединение переднего и заднего моста | Карданный вал  |
| Тормоза                              | Закрытого типа |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Вырывное усилие, daN                       | 2480                 |
| Масса машины, кг (зависит от комплектации) | 3500                 |
| Тип рамы                                   | Шарнирно-сочлененная |
| Электрическая система, В                   | 12                   |
| Емкость аккумулятора, А/ч                  | 120                  |
| Размер шин                                 | 19/45-17 IMP         |
| Топливный бак, л                           | 50                   |
| Гидравлический бак, л                      | 50                   |


## ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Объем ковша, куб. м.                        | 0.5  |
| Грузоподъемность (без доп. противовеса), кг | 1330 |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Переднее освещение (фары), шт.                                           | 4                 |
| Регулировка сиденья оператора по весу и высоте                           | есть              |
| Органы управления рабочим оборудованием                                  | Руль/джойстик     |
| Регулировка рулевой колонки по наклону                                   | есть              |
| Комплект заводских крыльев                                               | Передние и задние |
| Остекленная кабина с защитой при опрокидывании, печка                    | есть              |
| Дополнительная розетка в кабине оператора                                | Опция             |
| Гидравлические и электрические выходы для заднего навесного оборудования | Опция             |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

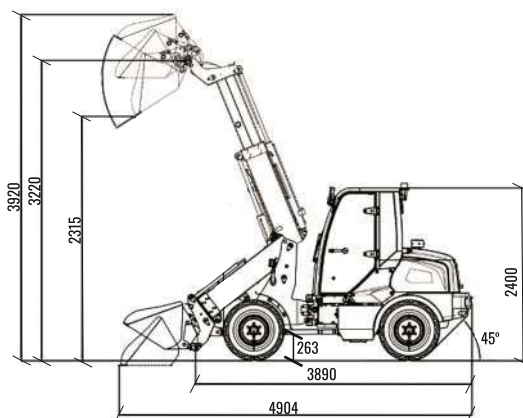

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Колесная база, мм                    | 2160 |
| Задний свес, мм                      | 873  |
| Длина без навесного оборудования, мм | 3890 |
| Расстояние по осям колес, мм         | 1015 |
| Стандартная ширина, мм               | 1306 |
| Внутренний радиус разворота, мм      | 2203 |
| Радиус разворота, мм                 | 3743 |
| Угол разворота, °                    | 40°  |

\*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.